

X3S FASTMIG

Brilantne jedoduchý, brutálne efektívny






Odolný, jednoduchý a precízny

X3 FastMig predstavuje rýchlu cestu k dosiahnutiu vysokokvalitných zvarov pri širokom spektre MIG/MAG zväracích aplikácií. Vďaka robustnej konštrukcii odolá aj najnáročnejším podmienkam ťažkej priemyselnej zvärackej výroby. Vyzerá robustne, no pritom je jednoduchý a precízny. Nové používateľské rozhranie s ikonami zjednodušuje nastavenie a urýchľuje prácu so zväračkou. S X3 FastMig máte okamžitú kontrolu nad kľúčovými zväracími funkciami. Vďaka tomu bude sa vaša práca vyznačovať efektivitou a vysokou kvalitou vyhotovených zvarov.

X3 FastMig je mimoriadne jednoduchý MIG/MAG zvärací zdroj, ktorý je zároveň extrémne výkonný. Aj keď sa vaše zväracie úlohy stanú náročnejšími, X3 FastMig bude vždy schopný splniť všetky ambiciózne výrobné požiadavky. Potrebujete dokončiť tú najnáročnejšiu prácu na pracovisku? Žiadny problém. So 420 ampérmi pri 60 % pracovnom cykle je model X3 brutálne efektívny bez toho, aby sa znížila kvalita. Zamerajte sa na svoju úlohu a pokračujte, kým nebude hotová. X3 FastMig je ideálny na ťažké priemyselné zváranie metódou MIG/MAG. Zároveň je ale dostatočne precízny na vyhotovenie jednoduchých zvarov, ktoré musia byť jednoducho rýchlo dokončené.

X3 FastMig MIG/MAG je dodávaný s podávačom drôtu X3 HD300, ktorý je vybavený mechanizmom podávania drôtu 4x4 a robustným dvojstenným plastovým telom. Podávač drôtu X3 HD300 možno pripojiť k zväraciemu zdroju X3 FastMig MIG/MAG prostredníctvom otočnej platne. Konštrukcia s pre bezpečné zdvíhanie umožňuje zdvihnúť a zavesiť podávač drôtu za rukoväť. Podávač drôtu je oddeliteľný a môže byť doplnený o 4-kolesový vozík. Ručný diaľkový ovládač HR53 alebo diaľkový ovládač GRe50 na rukoväti horáka sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo a umožňujú nastavovať parametre aj počas zvárania.


Vysoký zaťažovateľ

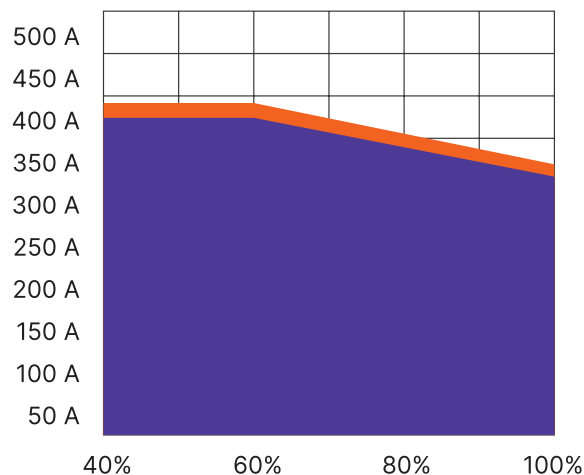

■ MIG X3S FastMig 420 G / W

■ MMA X3S FastMig 420 G / W

Jednoducho nastavte a zvárajte

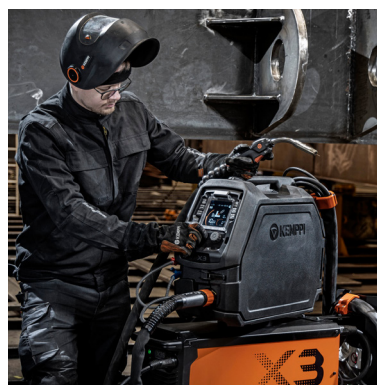

X3S FastMig je navrhnutý pre jednoduché ovládanie a obsluhu. Má možnosť AUTOMATICKÉHO aj MANUÁLNEHO nastavenia prostredníctvom užívateľského rozhrania založeného na ikonách, čo umožňuje rýchly a presný výber parametrov.

Odolná a robustná konštrukcia podávača drôtu má dvojstenný plášť z odolného plastu a je navrhnutá tak, aby absorbovala nárazy bežné pri používaní v priemyselných prevádzkach s ťažkou zvaracou výrobou.



Nové užívateľské rozhranie, ktoré nie je založené na jazyku, je prehľadné, jednoduché a umožňuje rýchle nastavenie parametrov.

Mechanizmus podávača drôtu Duratorque 4x4 je mimoriadne silný a spoľahlivý. Zaručuje vysokú kvalitu zvarov za všetkých podmienok.




Pracujte v náročných podmienkach



S robustnou konštrukciou a odolným podávačom drôtu bol model X3 FastMig skonštruovaný na práce v tých najnáročnejších podmienkach. Zvarací zdroj nielen vyzerá, ale aj je vysoko odolný.

Silný a výkonný

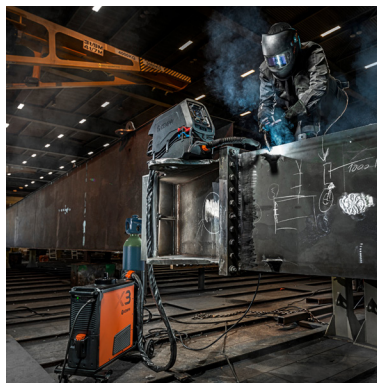

X3S FastMig ponúka výkon 420 ampérov pri 60% pracovnom cykle, vďaka čomu dokáže reagovať aj na rýchlo sa meniace zvaracie úlohy.

X3S FASTMIG 420 SYN

Parametre		X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W
Sieť a napájacie napätie 3~ 50/60 Hz		380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %
Výstup pri +40 °C	60% MIG	420 A	420 A
	100% MIG	350 A	350 A
	60% MMA	400 A	400 A
	100% MMA	330 A	330 A
Rozsah zväracieho prúdu a napätia	MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V
	MMA	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
	Gouging	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
Rozsah pracovnej teploty		-20...+40 °C	-20...+40 °C
Rozsah skladovacej teploty		-40...+60 °C	-40...+60 °C
EMC trieda		A	A
Stupeň krytia		IP23	IP23
Vonkajšie rozmery	LxWxH	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm
Hmotnosť bez príslušenstva		35 kg	47 kg
Normy		IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Kód produktu		X3S420G	X3S420W

Názov a popis	Kód produktu
X3S Power Source Syn 420 G - zvärací zdroj	X3S420G
X3S Power Source Syn 420 W - zvärací zdroj s vodným chladením	X3S420W
X3 Wire Feeder HD300 - podávač drôtu	X3HD300
X3 4-kolesový vozík	X3T4
X5 2-kolesový vozík pre podávač drôtu	X5702010000
X5 Wire Feeder Trolley - vozík pre podávač drôtu	X5702020000
X5 Wire Feeder HD300 - sada pre zavesenie podávača	X5702041000
X5 Wire Feeder HD300 - ochranné sane pod podávač drôtu	X5702091000
Prepojovací kábel 70-G 1,5M	X37001MG
Prepojovací kábel 70-W 1,5M	X37001MW
Prepojovací kábel 95-G 1,5M	X39501MG
Prepojovací kábel 95-W 1,5M	X39501MW
Prepojovací kábel 70-G 5M	X37005MG
Prepojovací kábel 70-W 5M	X37005MW
Prepojovací kábel 70-G 10M	X37010MG
Interconnection cable 70-W 10M	X37010MW
Prepojovací kábel 70-G 15M	X37015MG
Prepojovací kábel 70-W 15M	X37015MW
Prepojovací kábel 70-G 20M	X37020MG
Prepojovací kábel 70-W 20M	X37020MW
Prepojovací kábel 70-G 25M	X37025MG
Prepojovací kábel 70-W 25M	X37025MW
Prepojovací kábel 70-G 30M	X37030MG
Prepojovací kábel 70-W 30M	X37030MW
HR53 - ručné diaľkové digitálne ovládanie	HR53
Diaľkové ovládanie na horák GXe	GRe50

